



NEW HOLLAND TDF TRACTORES HORTÍCOLAS

TD65F | TD75F | TD85F



TRACTORES HORTÍCOLAS ECOLÓGICOS NEW HOLLAND TDF

Diseñados para satisfacer por completo las necesidades especializadas de los clientes tales como huertos, olivares, viñedos amplios y granjas hortícolas de campo completo. La nueva familia de tractores TDF es la solución ideal para los clientes que trabajan en tareas de cultivo especializadas y necesitan un tractor simple y robusto pero con características actualizadas.





La serie New Holland TDF está compuesta por tres modelos, todos con tracción en las cuatro ruedas como equipo estándar y accionados por motores Tier 3 emitidos comprobados y turboalimentados/enfriados por intercooler de tres cilindros serie 8000S.

RANGO DE POTENCIA

Modelos	TD65F	TD75F	TD85F
Potencia máxima del motor (hp)	65	72	80



NUEVA APARIENCIA

El capó y la plataforma del operador están diseñados para obtener la máxima visibilidad delantera y provocar daños mínimos al cultivo.



VERSATILIDAD Y FACILIDAD DE USO PARA UNA PRODUCTIVIDAD MÁXIMA




Los pedales suspensos y las palancas de cambio montadas lateralmente son el equipo estándar en todos los modelos TDF. Los demás controles están bien ubicados ergonómicamente, por lo que son fáciles de usar y reducen la fatiga del operador.

El TDF independiente está disponible con dos velocidades nominales: 540 y opcional de 540/540E rpm, que brindan a los tractores TDF su productividad excepcional.

FILTRO DE AIRE SECO FÁCIL DE LIMPIAR

El innovador tanque de combustible de 80 litros, además de permitir un día de trabajo completo sin la necesidad de reabastecer, también funciona como escalón de acceso y descanso de pie: una característica patentada de New Holland.

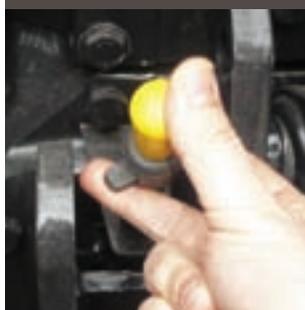

Todos los modelos New Holland TDF tienen una impresionante capacidad de levante de 3000 kg en las rótulas.



COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE

LIFT-O-MATIC

Posición ergonómica en el guardabarros derecho. Subida y bajada del enganche con control de pulgar e índice.

La transmisión synchromesh 12x12 estándar con avance/retroceso sincronizados aumenta aun más la versatilidad de los tractores TDF, mientras que el creeper 20x12 opcional, que brinda velocidades mínimas de hasta 300 m/h a la velocidad nominal del motor, es ideal para las aplicaciones específicas.

Control electrohidráulico estándar de la tracción en las cuatro ruedas y engranaje de la traba diferencial mediante interruptores ubicados convenientemente.

ESPECIFICACIONES


MODELO	TD65F	TD75F	TD85F
Motor New Holland			
N° de cilindros / capacidad / válvulas / nivel de emisiones	3 / 2.930 / 2 / Tier 3	3 / 2.930 / 2 / Tier 3	3 / 2.930 / 2 / Tier 3
Aspiración	Turboalimentado	Turboalimentado	Turboalimentado
Intercooler	•	•	•
Potencia nominal del motor ISO TRI4396 – ECE R120 (kW/hp)	48/65	53/72	59/80
Velocidad nominal del motor (rpm)	2.300	2.300	2.300
Torque máx. ISO TRI4396 (Nm a rpm)	261 @1400	295@1400	320@1400
Reserva de torque (%)	35	34	28
Método de refrigeración	Líquido	Líquido	Líquido
Sistema del filtro de aire con eyector de polvo	•	•	•
Capacidad del tanque de combustible (L)	80	80	80
Intervalo entre mantenimientos (horas)	300	300	300
Transmisión			
Transmisión Synchro Shuttle™ 12x12 (40 km/h)	•	•	•
Velocidad mínima (40 km/h) (km/h)	1,79	1,79	1,79
Transm. Synchro Shuttle™ 20x12 [creeper opcional (40 km/h)]	○	○	○
Velocidad mínima con creeper (40 km/h) (km/h)	0.32	0.32	0.32
Eje delantero			
Ejes delanteros 4WD	•	•	•
Ángulo de dirección (°)	45	45	45
Oscilación del eje (°)	10	10	10
Radio mínimo de giro (mm)	3.800	3.800	3.800
Engrane del bloqueo diferencial y 4WD electrohidráulico	•	•	•
Sistema hidráulico			
Caudal de la bomba estándar (l/min)	41	41	41
Mando mecánico de tracción	•	•	•
Sensor de tracción del enganche inferior	•	•	•
Sistema Lift-O-Matic™	○	○	○
Capacidad constante de levante en toda la fase (610 mm atrás de las rótulas de bolas) (kg)	1.780	1.780	1.780
Capacidad máxima de levante de las rótulas con brazos horizontales (kg)	3.000	3.000	3.000
Categoría articulación trasera	I y II	I y II	I y II
TDF			
Accionamiento mecánico de la TDF	•	•	•
Velocidad en el suelo	•	•	•
540	•	•	•
540 / 540E	○	○	○
Ambiente del operador			
Plataforma suspensa (con ROPS)	•	•	•
Asiento con suspensión de comodidad	•	•	•
Palancas laterales	•	•	•
Pesos			
Pesos mínimos (kg)	2.710	2.710	2.710
Peso máximo permitido (kg)	4.300	4.300	4.300

DIMENSIONES

MODELO	TD65F	TD75F	TD85F
Con neu mático trasero tamaño**	360/70R24	380/70R24	380/70R28
A – Distancia entre ejes (mm)	2.063	2.063	2.063
B – Largo total (mm)	3.940	3.940	3.940
C – Ancho total mínimo (mm)	1.508	1.528	1.528
D – Altura hasta la parte superior de la ROPS (arriba / abajo)** (mm)	2.207 / 1.472	2.227 / 1.492	2.277 / 1.542
E – Altura hasta la parte superior del guardabarros (mm)	1.150	1.170	1.220
F – Altura hasta la parte superior del capó (mm)	1.295	1.316	1.365
G – Altura hasta el asiento del operador (mm)	1.124	1.144	1.194
H – Distancia al suelo (mm)	211	232	281
I – Ajuste de la oruga de la rueda delantera (mín. / máx.) (mm)	1.225 / 1.319	1.245 / 1.351	1.189 / 1.487
I – Ajuste de la oruga de la rueda trasera (mín. / máx.) (mm)	1.148 / 1.513	1.148 / 1.513	1.148 / 1.659

• Estándar o Opcional *Se aplican las condiciones

**Hay neumáticos traseros disponibles además de los mencionados (360/70R24, 380 /70R24, 380/70R28)

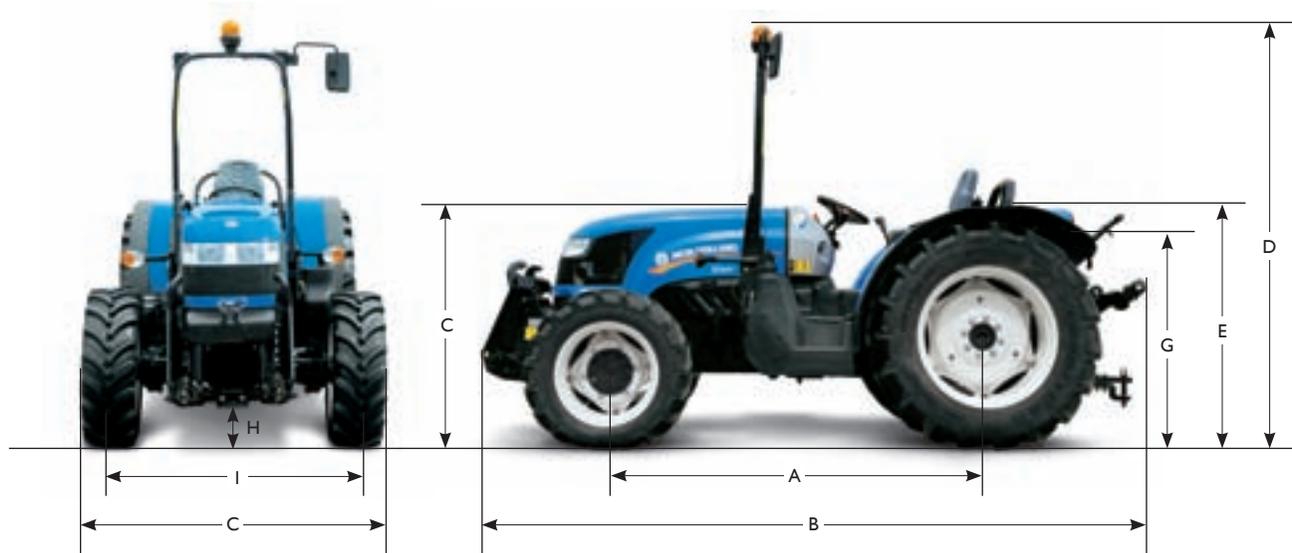



NEW HOLLAND. ESPECIALISTA EN SU ÉXITO.

HOLLAND. LA RED DE CONCESIONARIOS MEJOR ESTRUCTURADA DE BRASIL.

Con una red de concesionarios distribuidos por todo el país, New Holland ofrece una asistencia técnica con profesionales entrenados en la fábrica y piezas genuinas para mejor rendimiento de sus máquinas y mayor productividad para el agricultor.



En su concesionario:



New Holland Brasil

Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903
Ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión utilizada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la actualización continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales o introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

NH-TDF-E01 - 06/2011



www.newholland.com



Servicio de atención al cliente New Holland.
24 horas por día,
7 días por semana.

Top Service Privilege, un canal de relacionamiento exclusivo para usted, cliente especial New Holland. Válido para máquinas de los modelos CR6080, CR9060, T7000, T8 ó SP3500, dentro de la garantía normal o extendida adquiridas a partir del 2 de mayo de 2011. Top Service Privilege: un servicio especial para atender con agilidad y eficiencia sus demandas de piezas y servicios.