

NEW HOLLAND TT NARROW

TT3840F | TT3880F



TRACTORES TT3840F Y TT3880F. ESTRECHOS, ROBUSTOS, ÁGILES Y ECONÓMICOS. TODO ESTO PARA DAR UN TRATAMIENTO ESPECIAL A SU CULTIVO.



LAS MÁQUINAS NEW HOLLAND ESTÁN PREPARADAS PARA TRABAJAR CON BIODIESEL. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO LA PROPORCIÓN AUTORIZADA.

PERFECTO PARA SUS CULTIVOS, DEL TAMAÑO DE SU NECESIDAD.

Para cada tipo de cultivo existe un especialista. Y para todos ellos existe un tractor especializado. Por eso, New Holland ha diseñado los tractores TT Narrow, un tractor a la medida de sus necesidades. Los mismos se ofrecen en dos modelos, TT3840F y TT3880F, con características desarrolladas según sus exigencias.

Son bajos, robustos, ágiles, económicos, estrechos y con formas redondeadas, ideales para trabajar en el cultivo sin dañar la plantación. TT Narrow, el tractor de New Holland que le dará un tratamiento especial a su cultivo. New Holland. Un tractor para cada especialidad. Un tractor para toda necesidad.



Diseño moderno para producir con calidad.

Cuando se trata de especialidades, la agricultura en New Holland adquiere una nueva dimensión. El TT Narrow fue fabricado a la medida de su plantación.


El diseño moderno le confiere más que un estilo. Por tener sus formas redondeadas, el TT Narrow entra donde otros tractores no pueden. Y su amplia visibilidad facilita la operación en los más diversos cultivos.

Motor Iveco. Fuerza para impulsar su productividad.

Los tractores de la serie TT están equipados con motores New Holland, resistentes, confiables y con excelente torque. La bomba rotativa de inyección de combustible asegura una quema apropiada y aumenta la eficiencia del motor. Además, la tecnología de estos motores garantiza una mayor vida útil, menor mantenimiento y bajo consumo de combustible.

Dirección y frenos.

Simplicidad de manejo, gran maniobrabilidad y seguridad son ítems indispensables del día a día en el campo. Por ello, los tractores TT poseen dirección hidráulica para facilitar las maniobras, en especial en áreas obstaculizadas, sin ningún esfuerzo para el operador. Un freno a disco, en baño de aceite y montado en el cuerpo del eje, proporciona total seguridad para el operador.

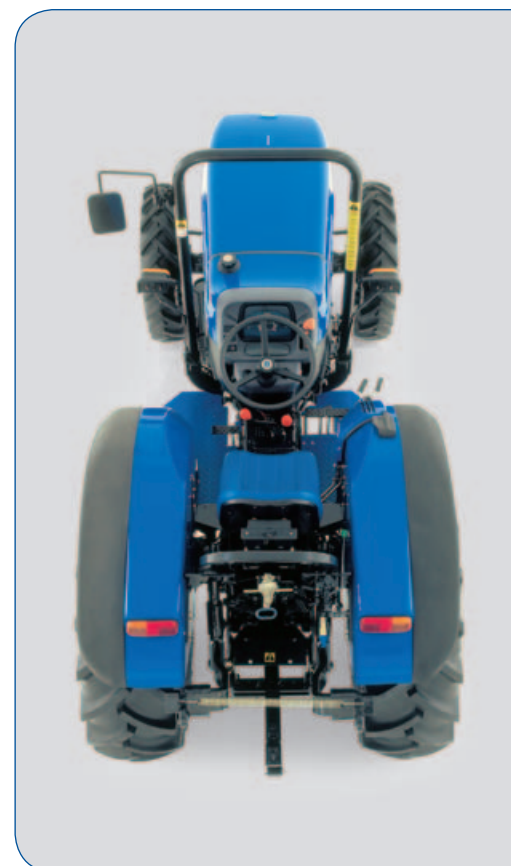



Mantenimiento: fácil y rápido para que usted no pierda el tiempo.

Para New Holland, el tractor fue hecho para trabajar. En este sentido, el mantenimiento del TT Narrow es simple y rápido. Todas las inspecciones de rutina se realizan con el operador al nivel del suelo. El capó, de fácil apertura, permite el acceso a los principales componentes. Menos tiempo detenido, mayor aprovechamiento del tractor, más productividad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		TT3840F / TT3880F	TT3840F / TT3880F
Motor		TT3840F / TT3880F	Sistema hidráulico
Marca		Iveco	Bomba
Potencia a 2.500 rpm (ISO TR 14396)		55 cv / 75 cv	Engranajes
Torque máximo bruto		202 Nm a 1.500 rpm / 258 Nm a 1.500 rpm	Caudal / presión
Nº cilindros		3 / 4	Implementos
Aspiración		Natural	Lift-O-Matic
Cilindrada		2.931 cm³ / 3.908 cm³	Memoria mecánica de posición
Bomba inyectora		Rotativa	Cap. lev. hidr.
Filtro de aire		Seco	Válvula de control remoto
Refrigeración		Por agua	
Filtro sedimentador de combustible		Estándar	
Embrague		TT3840F / TT3880F	Sistema de dirección
Material de disco		Cerámético	TT3840F / TT3880F
Accionamiento		Mecánico	Tipo
Transmisión		TT3840F / TT3880F	Tracción delantera (4x4)
Tipo		Parcialmente sincronizada	Accionamiento
Velocidad marcha atrás		8x2/8x2 (opcional 12x3)	
Posición de palancas		Central	
Bloqueo del diferencial		TT3840F / TT3880F	Frenos
Accionamiento		Mecánico	TT3840F / TT3880F
Actuación		Eje trasero	Tipo
Toma de fuerza		TT3840F / TT3880F	Accionamiento del freno
Rotación		540 rpm	Pedales dobles interacoplares tipo
Accionamiento		Mecánico	Freno de estacionamiento
Tipo		Independiente	
Sistema eléctrico		TT3840F / TT3880F	Capacidades
Batería		12 V / 88 Ah	TT3840F / TT3880F
			Tanque de combustible
			Peso
			TT3840F / TT3880F
			Sin operador
			Lastre
			TT3840F / TT3880F
			Lastre delantero (opcional)
			Soporte y 4 pesos (240 kg total)
			Neumáticos estándar (4x4)
			TT3840F / TT3880F
			Neumático delantero
			8 x 18
			Neumático trasero
			14,9 x 24

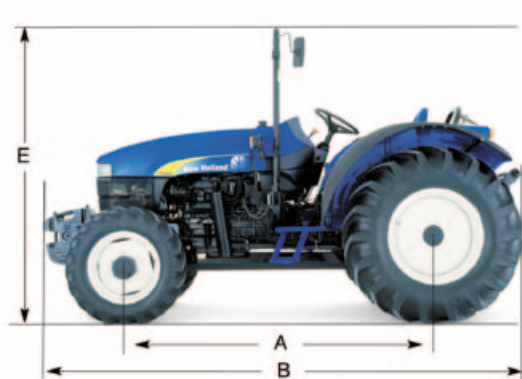

DIMENSIONES GENERALES

A - Distancia entre ejes	2.180 mm
B - Longitud total	3.480 mm
C - Ancho total	1.450 mm
D - Despeje del eje delantero	260 mm
E - Altura del suelo hasta el arco	2.130 mm
F - Altura del suelo hasta el volante	1.450 mm



www.newholland.com

CNH Latin America Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CP 81450-903
Ciudad Industrial - Teléfono: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

Las dimensiones, pesos y capacidades mostrados en este folleto, así como cualquier conversión utilizada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de los márgenes de fabricación. Es una política de New Holland el perfeccionamiento continuo de sus productos, reservándose el derecho de modificar las especificaciones y materiales o introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u obligaciones de cualquier especie. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunas opciones son producidas solamente por encargo.

EN SU CONCESIONARIO