

TT65



NEW HOLLAND



## FRUTERO

Las dimensiones especiales de la Serie TT versión Frutero le facilitarán el trabajo en el campo sin dañar sus árboles ni su cosecha.

Opciones de tracción simple y doble con 65 cv

La Serie TT tiene un capó diseñado para condiciones hortícolas, motor de alta performance, transmisión eficiente, un sistema hidráulico incomparable, diferencial frontal automático y toma de fuerza completamente independiente en los modelos de doble tracción.

## VIÑATERO


El TT versión Viñatero, diseñado para viñedos y huertas con hileras angostas, tiene un motor de 65 cv.

Esta versión viñatera cumple todas sus expectativas de rendimiento y dimensiones, con sus 1.065 mm de trocha, 1.932 mm de distancia entre ejes y diferentes opciones de neumáticos.

La Serie TT versión viñatera tiene otras interesantes características estándar, como su moderno diseño de capó, su motor de alta performance, su eficiente transmisión, su incomparable sistema hidráulico y su toma de fuerza completamente independiente.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TT65 B Frutero 2/4 WD	TT65 D Viñatero 2 WD
<b>Motor</b>		
Potencia máxima (cv)	65	65
Cantidad de cilindros/aspiración	3 / Turbo	3 / Turbo
Ciclo x curso (mm)	104x115	104x115
Capacidad (ℓ)	2,9	2,9
Torque máximo (Nm) @ 1.500 rpm	250	250
Filtro de aire	Seco	Seco
Tanque de combustible (ℓ)	57	57
<b>Transmisión</b>		
Tipo	Mecánica	Mecánica
Diámetro del embrague	11 pulg	11 pulg
Cantidad de engranajes	8 Ad x 2 At	8 Ad x 2 At
Velocidades (km/h)	3,1 - 32,2	3,1 - 32,2
Traba del diferencial trasero	Mecánica - Controlada por pedal	
<b>TDF</b>		
Tipo	Independiente	Independiente
Diámetro	11 pulg	11 pulg
Velocidades (rpm)	540	540
Velocidad del motor a 540 rpm en TDF (rpm)	1.969	1.969
Sistema sincronizado con la rueda	opcional	opcional
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Lift-O-Matic TM	Estándar	Estándar
Flujo de bomba (ℓ/m)	34,5	34,5
Capacidad de levantamiento (kg)	2.200	2.200
Remotos	1	1
<b>Lastre</b>		
Soporte del lastre frontal (kg)	65	65
Lastre frontal (kg)	60	60
Lastre trasero (kg)	200	200
<b>Dimensiones (mm) / Modelos de tracción simple (Neumático 6,0x16 / 380/70R28)</b>		
A - Distancia entre ejes	1.897	1.932
B - Largo total	3.658	3.445
C - Altura hasta el tope del volante	1.310	1.370
D - Altura hasta el tope del ROPS	2.010	2.133
E - Ancho de trocha - delantero	1.320	1.135
F - Ancho de trocha - trasero	1.314	1.065
G - Ancho mínimo	1.715	1.410
H - Despeje respecto al suelo	350	370
Peso total (kg)	2.470	2.470

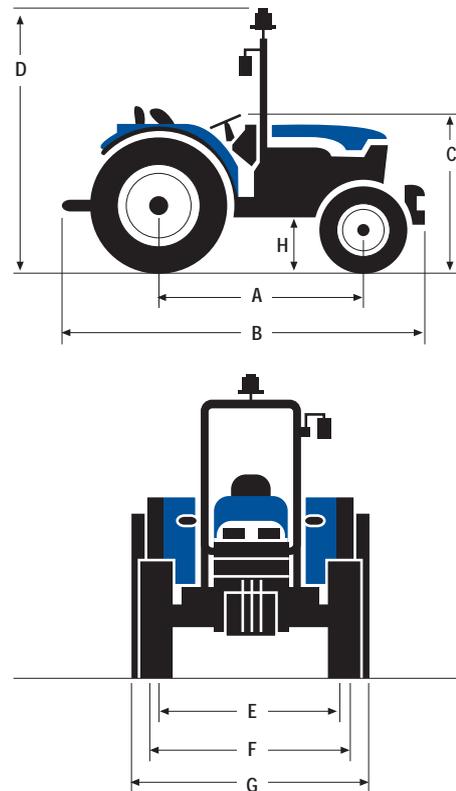

**NEW HOLLAND**

**Especialistas en su éxito.**

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en este folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por encomienda.

ARN0003 - 02/06 - Impreso en Argentina

[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

CNH Latin America Ltda.

Calle 28 N° 920

Panamericana Km. 38,5

Teléfono: 54 3327-446100

Garin - Buenos Aires - Rep. Argentina

EN SU CONCESIONARIO: